

DATENBLATT

# Rockfon® Pagos® Galaxie



# Rockfon® Pagos® Galaxie

- Die Standard-Deckenplatte zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Mit der fein-gepunkteten Oberfläche ist die Pagos Galaxie vielseitig einsetzbar.

## Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: fein-gepunktete Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung

## Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Gesundheitswesen
- Büro
- Freizeit & Sport


Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Empfohlenes Montagesystem
 A15	625 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A™
	1250 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T15 A™
 A24	625 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T24 A™
	1250 x 625 x 15	2,0	Rockfon® System T24 A™



## Leistung



**Schallabsorption**  
 $\alpha_w$ : 0,85 (Klasse B)

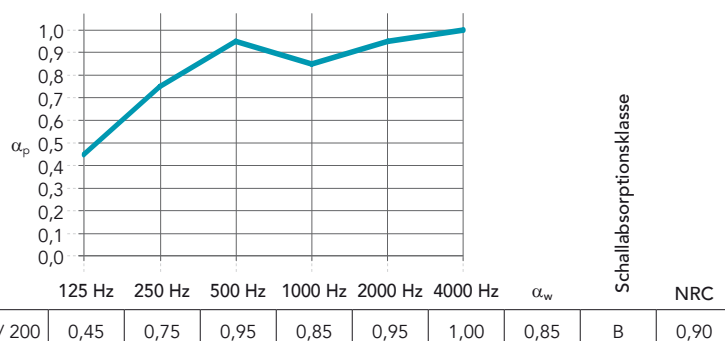

**Brandverhalten**  
 A1



**Feuerwiderstand**  
 Pagos Galaxie bietet in Verbindung mit den Rohbaudeckenarten II und III einen Feuerwiderstand F30 gem. DIN 4102-2. Die Ausführung hat gemäß Prüfzeugnis zu erfolgen, welches auf Anfrage erhältlich ist.



**Lichtreflexion**  
 76%



**Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität**  
 Bis zu 100% RH.  
 Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit  
 C/0N



**Reinigung**  
 - Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



**Hygiene**  
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



**Umwelt**  
 Vollständig recycelbare Steinwolle  
 Der Recyclinganteil von Rockfon Produkten liegt gemäß ISO 14021 zwischen 29 % und 64 %.  
 Rockfon Akustiklösungen sind Cradle to Cradle Certified® Silver und Bronze (je nach Produkttyp).



**CO2-Fußabdruck**  
 Cradle-to-Gate 2.24 kg CO<sub>2</sub> - Äquivalent (basierend auf einer von Dritten verifizierten EPD)  
 Cradle-to-Grave 2.92 kg CO<sub>2</sub> - Äquivalent (basierend auf einer von Dritten verifizierten EPD)



**Innenklima**  
 Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen



# Sounds Beautiful

